

3B MODEL — güneybatıdan bakış (kapak açık)

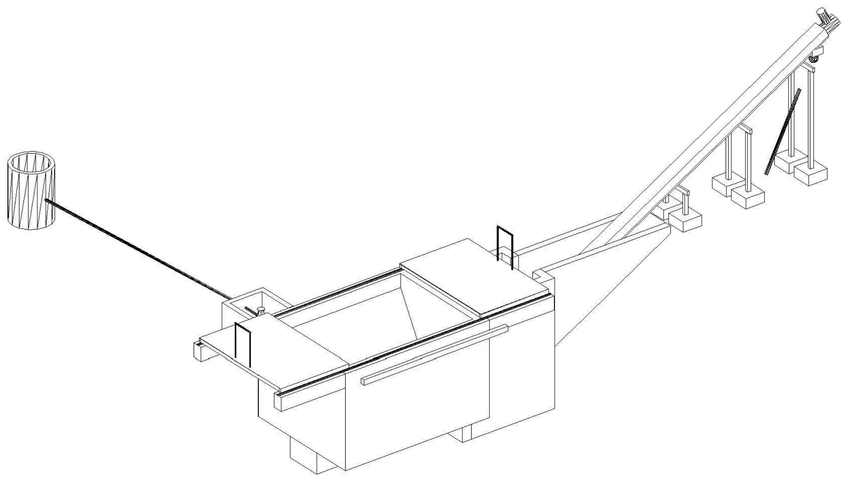

3B MODEL — güneydoğudan bakış (kapak açık)

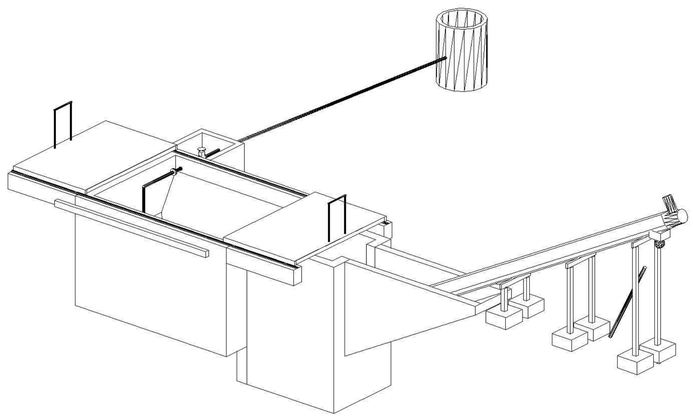

3B katı model, model uzayında X = 33 600…53 000, Y = 9 000…24 500 bölgesindedir (orijin: 40 000, 12 000; Z = kot). Katmanlar: CL-3D-BETON (mevcut), CL-3D-BETON-EK (öneri), CL-3D-KONVEYOR, CL-3D-CELIK, CL-3D-BORU, CL-3D-KAPAK. Görüntüler gizli çizgili çizdirmedir; modelde spiral, cıvata ve küçük parçalar gösterilmemiştir.

MALZEME LİSTESİ — BÜTÜN SİSTEM

No	Tanım	Özellik / standart	Miktar	Pafta
A	KONVEYÖR SİSTEMİ			
A1	K1 yatay şaftsız helezon (çıkarıcı)	Ø400, oluk iç 432, L = 4250 (3300 açık + 950 kapalı), 1.4301, UHMW-PE astar 12 mm	1 takım	02
A2	K1 tahrik grubu	Mile geçme redüktörlü motor 2,2 kW + frekans konvertörü + tork kolu (emin değilim)	1	02
A3	K2 eğimli şaftsız helezon	Ø355, oluk iç 381, L = 13 536, eğim 28,9°, 1.4301, astar 12 mm, cıvatalı kapak	1 takım	02
A4	K2 tahrik grubu	Redüktörlü motor 4,0 kW (çekme tipi) + frekans konvertörü (emin değilim)	1	02
A5	K1 çıkış / K2 giriş ağzı	400×400, flanşlı, contalı, 1.4301	1	02
A6	K2 döküş ağzı	350×350, flanş kotu +3,00	1	02
A7	K2 destek ayağı (yer üstü)	2 × SHS 100×100×4 + UPN 120 + L 50×50×5; taban plakası 250×250×12, 4×M16	3	02
A8	K2 ayağı / sehpa (çukur ve kanal içi)	Çelik sehpa, dübelli	3	02
A9	K1 duvar konsolu	Çelik konsol + dübel	1	02
A10	Çukur ve kanal kapakları	Baklavalı saç 5/7, sökülebilir; 700×700 erişim kapağı + merdiven	1 takım	02
A11	Acil durdurma, dönüş bekçisi, pano	EN 618; kapsam dışı — ayrıca projelendirilecek	1 takım	—
B	DEŞARJ ÇUKURU VE BASMA HATTI			
B1	Dalgıç pompa	Grundfos Unilift AP35B.50.08.A1V, Rp 2, 1×230 V, 0,71 kW (P2)	1	03
B2	Dişli flanş + nipel	DN50 PN16, EN 1092-1 Tip 13, 1.4301	1	03
B3–B5, B8	Boru makaraları S1–S4 + gömülü boru	Ø60,3×2,0, 1.4301, EN 10217-7; toplam ≈ 13 m; 1 dirsek 90° r = 76	4 parça	03
B6	Toplu çekvalf	DN50, L = 200, EN 12050-4 (AVK 53/35)	1	03
B7	Sürgülü vana	DN50 PN10/16, L = 150, EN 1074-2 (AVK 06/80)	1	03
B9	Flanş	EN 1092-1 Tip 01, DN50 PN16, 1.4301	7	03
B10 / B11	Conta / cıvata takımı	EN 1514-1 IBC 61×107×2 / M16×65 A2-70 + somun + 2 pul	6 / 24	03
B12 / B13	Duvar geçiş contası / boru kelepçesi	Hauff HSD100 (karot Ø100) / DN50 mesafeli, A2	3 / 3	03
B14	Deflektör sacı + boru yakası	1.4301, t = 5, yamuk 600/1975 × 1400, alt 150 mm delikli	1	03
B15	Vana odası kapağı	Baklavalı saç 5/7, 2 parça, köşebent çerçeve	1	03
C	SÜRGÜLÜ KAPAK			
C1	Kanat 1 (komple)	2170 × 3360; RHS 120×60×4 + RHS 100×50×3 + saç 4/6; galvanizli; ≈ 490 kg	1	05
C2	Kanat 2 (komple)	Kanat 1 ile ayna simetrik, bini laması yok; ≈ 480 kg	1	05
C3	Ray	Mil Ø20 + lama 80×10, S235JR, galvanizli, L = 8700	2	04
C4	Tekerlek	Ø140 × 32, yuvarlak oluklu, 2 rulmanlı, 550 kg/teker (IBFM 363 veya eşdeğeri)	8	04
C5	Ray durdurucusu	Plaka 100×60×10 + lastik tampon	4	04
C6	Germe mandalı / kilitleme sürgüsü	A2 / Ø16 (ürün seçimi imalatçıda — emin değilim)	4 / 4	04
C7	Ankraj	M12×110, a = 400, şaşırtmalı	44	04
C8	Saç cıvatası + perçin somunu	M8×25 havşa başlı, A2	176	05
D	INŞAAT İŞLERİ — ÖNERİ (statik proje gerekir)			
D1	Aktarma çukuru	İç 2400 × 1600, taban −3,45, duvar 250, döşeme 300	1	01, 02
D2	Konveyör kanalı	Net genişlik 900, yatay boy 4240, duvar 200	1	01, 02
D3	Deşarj çukuru	İç 600 × 700 × 700, duvar ve taban 250	1	03
D4	Vana odası	İç 1000 × 1100 × 700, duvar ve taban 150	1	03
D5	Çıkış duvarı geçiş boşluğu	560 × 560, su tutucu bant + büzülmesiz harç	1	02
D6	Ray şerit temeli	300 × 400; batıda 2 × 2050, doğuda 2 × 2050	4	04
D7	Destek ayağı temeli	600 × 600 × 300	7	02
D8	Oluk içi eğim betonu (45° pah)	≈ 0,54 m^3, ikinci döküm	1	02
D9	Karot delik	Ø100 (bunker duvarı, vana odası, rögar)	3	03
D10	Tekerlek takozu + seyyar korkuluk	Kamyon tarafı / döküm yapılmayan kenarlar (EN ISO 14122-3, h ≥ 1100)	1 takım	01

Firma / yasal sahip: BARETLİ KAFA	Proje: CLAUDE DENEMESİ — Çamur kabul bunkeri — ön tasarım		
Çizen: Claude	Çizim adı: MALZEME LİSTESİ VE 3B GÖRÜNÜŞ — Bütün sistem — malzeme listesi, 3B model görüntüleri		
Kontrol: —			
Onay: —	Belge türü: Ön tasarım çizimi	Ölçek: —	Boyut: A1
Tarih: 2026-10-07	Çizim no: CD-BNK-06	Rev.: A	Pafta: 6 / 6